
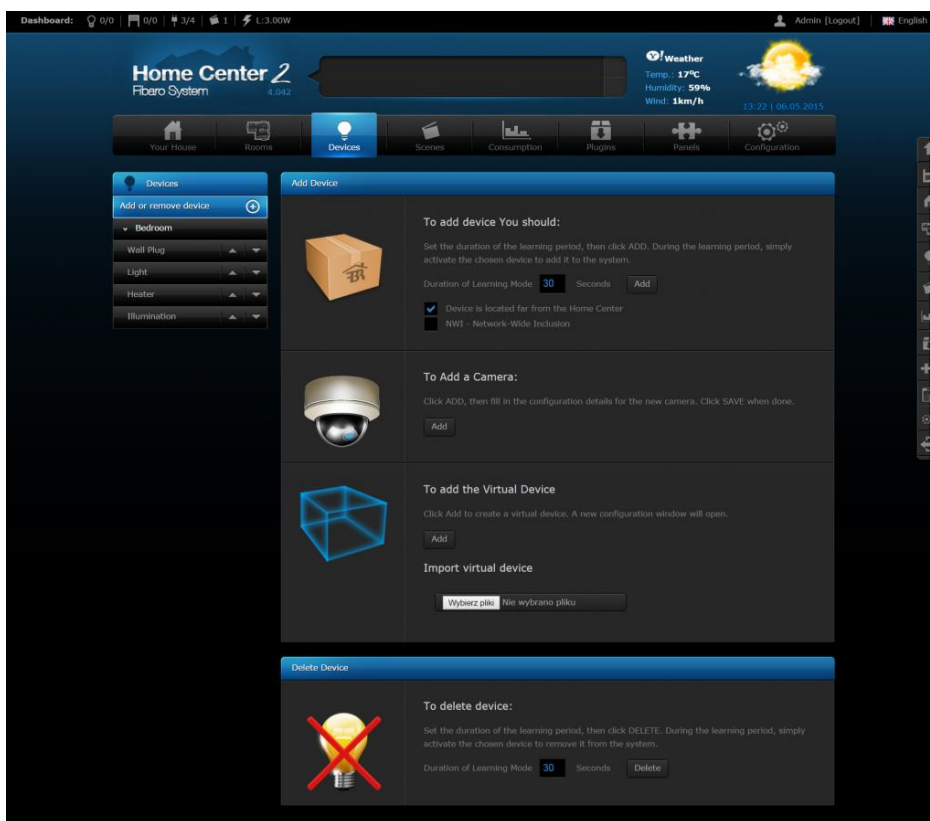


Z-Wave seadme lisamine

Enne, kui saad hakata oma Z-Wave seadet juhtima, on vajalik selle eelnev ühildamine Z-Wave juhtseadme võrku. Uue seadme süsteemi lisamine on kiire ja lihtne.

1) Vajuta "Lisa või eemalda seade" sektsioonis "Seadmed".

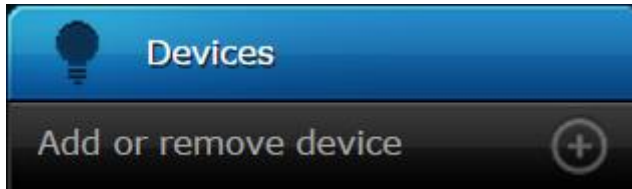


2) Vajuta nuppu "Lisa", et juhtseade läheks õpirežiimi. Õpirežiimi kestvus on võimalik kohandada vastavalt vajadusele, muutes selle väärtust (vaikimisi 30 sekundit).


Sul on valikus kaks erinevat võimalust:

Seade asub kaugel Home Center juhtseadmest – vaikimisi on antud funktsioon keelatud, lubatud seadmetele, mis vajavad vähem voolu, nt. Z-Wave ukselukud.

NWI – Kõikjalt Võrgust Lisamine – vaikimisi keelatud. Selle funktsiooni lubamine võimaldab lisada seadmeid mis asuvad Z-Wave kontrolleri otsesest levialast väljas, kasutades infovahetuseks pikendavaid Z-Wave võrgus olevaid seadmeid.

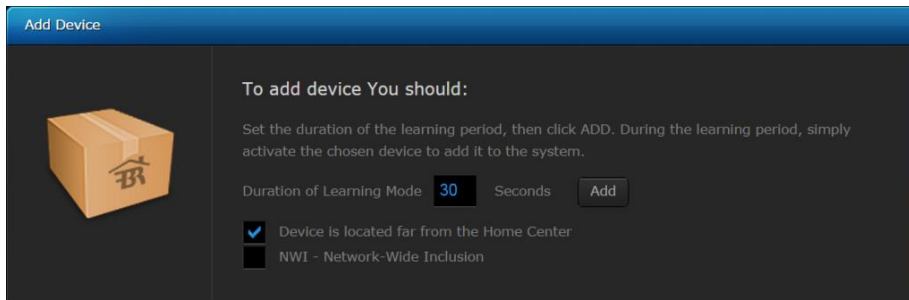


3) Home Center ootab uue seadme lisamist.

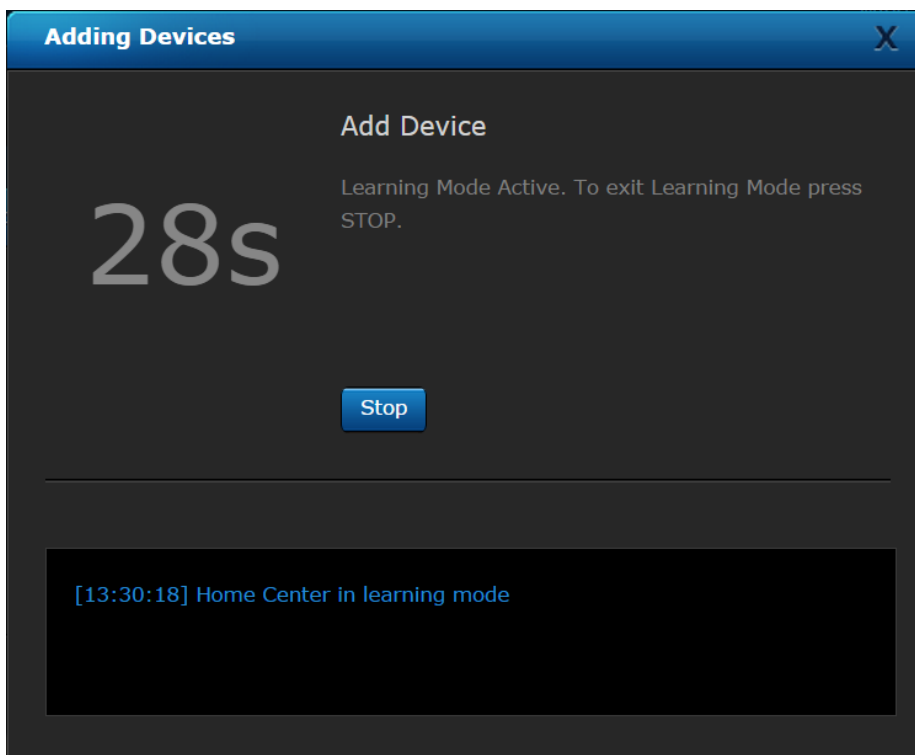

4) Määra enda Z-Wave seade vastavalt manuaalile ühildamisolekusse (kolmekordne klikk teenindusnupp B'le, TMP nupule või FIBARO süsteemi seadme korral S1).

5) Home Center alustab seadme sidumist ja konfigureerimist. Kui seadme lisamine ei ole mitme üritamise järgselt endiselt õnnestunud, kustuta seade vastavalt "Z-Wave seadme kustutamine" kursusele.

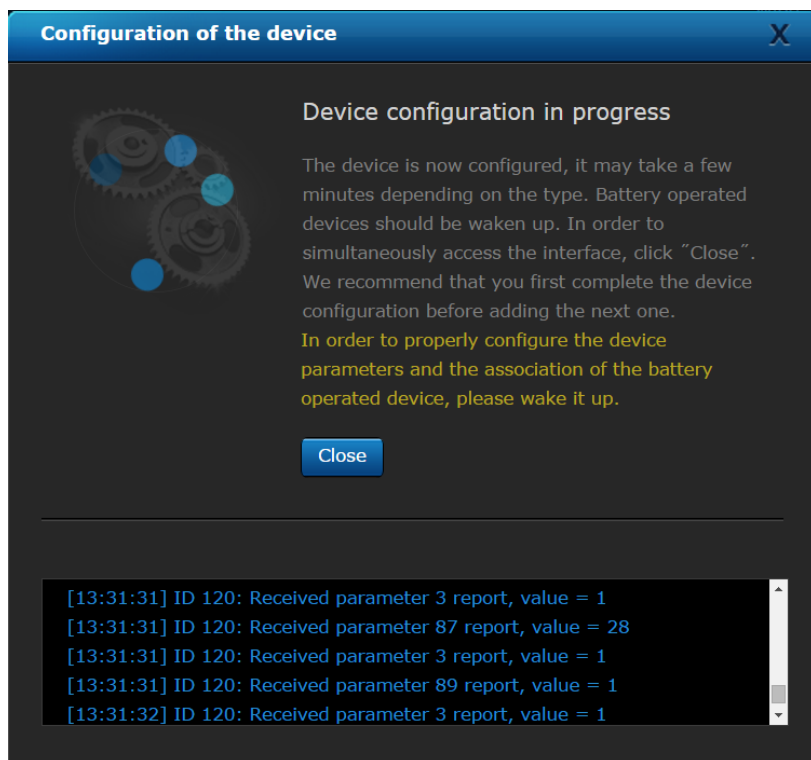

6) Juhul kui seadme ühildamine ja konfigureerimine oli edukas, kinnitatakse see "Seadme konfigureerimine lõpetatud" sõnumiga.

INDOME